
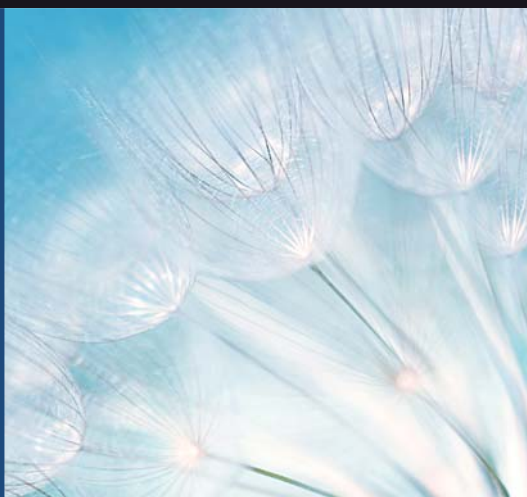


Xtreme
in innovation

primus

prádelenská technika

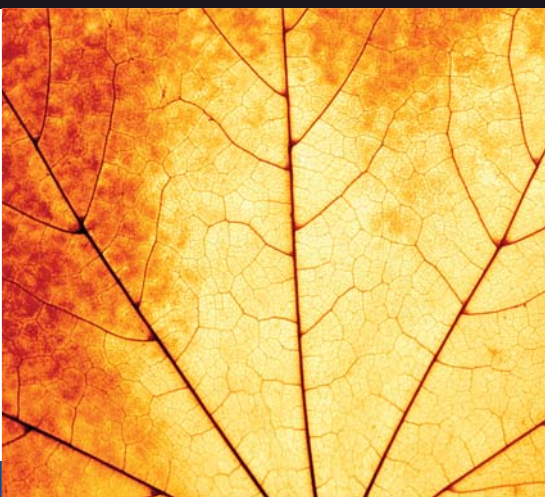

KATALOG PROFESIONÁLNÍ PRÁDELENSKÉ TECHNIKY



ŘADA SC, P, C - ODPRUŽENÉ PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ

TYP	SC65	P6 / P7	C6 / C8	SP9 / SPC9
PROFESIONÁLNÍ PRAČKY				
Kapacita	6,5 kg	6 / 7,5 kg	6 / 7,5 kg	8 kg
Ohřev	elektrický	elektrický	elektrický	elektrický
Otáčky odstředění	1400 ot./min	1150 / 1100 ot./min	1150 / 1100 ot./min	1000 ot./min
G - faktor	530	390 / 360	390 / 360	300
El. připojení	1×230-400V 50Hz 3×400V 50Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-440V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-440V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-440V 50/60Hz
Elektrický ohřev	3,2 kW	3-6-9 kW	3-6-9 kW	4,8 kW
Čistá hmotnost	73 kg	160 / 165 kg	165 / 175 kg	120 kg
Průměr dveří	310 mm	284 mm	284 mm	400 mm
Rozměry V×Š×H	850×595×585	940×685×645/685	1070×685×665/690	1051×683×749 1092×683×762

ŘADA RX - NEODPRUŽENÉ PRAČKY S ODSTŘEDĚNÍM

TYP	RX80	RX105	RX135
PRŮMYSLOVÉ PRAČKY NÍZKOOTÁČKOVÉ			
Maximální kapacita 1:9	9 kg	12 kg	15 kg
Kapacita 1:10	8 kg	11 kg	14 kg
Ohřev	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný
Otáčky odstředění	820 ot./min	760 ot./min	760 ot./min
G - faktor	200	200	200
El. připojení	1×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz
Elektrický ohřev	6-9 kW	6-9-12 kW	9-12 kW
Čistá hmotnost	135 kg	170 kg	190 kg
Průměr dveří	330 mm	410 mm	410 mm
Rozměry V×Š×H	1115×660×785	1225×750×785	1225×750×900

ŘADA RX, RS - NEODPRUŽENÉ PRAČKY S ODSTŘEDĚNÍM

TYP	RX180	RX240	RX280	RS35
PRŮMYSLOVÉ PRAČKY STŘEDNĚ-OTÁČKOVÉ				
Maximální kapacita 1:9	20 kg	27 kg	32 kg	35 kg
Kapacita 1:10	18 kg	24 kg	28 kg	35 kg
Ohřev	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný
Otáčky odstředění	490 (690) ot./min	490 (690) ot./min	490 (690) ot./min	510 ot./min
G - faktor	100 (200)	100 (200)	100 (200)	133
El. připojení	1×220-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz
Elektrický ohřev	12-18 kW	18 kW	22 kW	18-24 kW
Čistá hmotnost	255 (315) kg	275 (330) kg	290 (355) kg	710 kg
Průměr dveří	460 mm	460 mm	460 mm	504 mm
Rozměry V×Š×H	1410×890×915	1410×890×1060	1410×890×1135	1460×1100×1140

ŘADA FX - ODPRUŽENÉ PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ

TYP	FX65	FX80	FX105	FX135
PRŮMYSLOVÉ				
PRAČKY VYSOKOOTÁČKOVÉ				
Maximální kapacita 1:9	7 kg	9 kg	12 kg	15 kg
Kapacita 1:10	6,5 kg	8 kg	11 kg	14 kg
Ohřev	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný
Otáčky odstředění	1165 ot./min	1165 ot./min	1075 ot./min	1075 ot./min
G - faktor	400	400	400	400
El. připojení	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz
Elektrický ohřev	6-9 kW	6-9 kW	6-9-12 kW	9-12 kW
Čistá hmotnost	170 kg	185 kg	210 kg	255 kg
Průměr dveří	330 mm	330 mm	410 mm	410 mm
Rozměry V×Š×H	1115×710×740	1115×710×790	1225×795×795	1225×795×945

ŘADA FX, FS - ODPRUŽENÉ PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ

TYP	FX180	FX240	FX280	FS33
PRŮMYSLOVÉ				
LAVEUSES ESSOREUSES À CUVE SUSPENDUE				
Maximální kapacita 1:9	20 kg	27 kg	32 kg	
Kapacita 1:10	18 kg	24 kg	28 kg	33 kg
Ohřev	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný
Otáčky odstředění	980 ot./min	980 ot./min	915 ot./min	830 ot./min
G - faktor	400	400	350	350
El. připojení	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz
Elektrický ohřev	12-18 kW	18 kW	22 kW	24 kW
Čistá hmotnost	385 kg	435 kg	470 kg	1190 kg
Průměr dveří	460 mm	460 mm	460 mm	540 mm
Rozměry V×Š×H	1410×970×970	1410×970×1105	1410×970×1185	1905×1195×1330

ŘADA FS - ODPRUŽENÉ PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ

TYP	FS40	FS55	FS800	FS1000	FS1200
PRŮMYSLOVÉ					
PRAČKY VYSOKOOTÁČKOVÉ					
Kapacita	40 kg	55 kg	80 kg	100 kg	120 kg
Ohřev	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	elektrický, parní kombinovaný	parní kombinovaný	parní kombinovaný
Otáčky odstředění	830 ot./min	830 ot./min	750 ot./min	720 ot./min	695 ot./min
G - faktor	350	350	350	350	350
El. připojení	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	1×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz
Elektrický ohřev	36 kW	54 kW	67,5 kW	-	-
Čistá hmotnost	1560 kg	1630 kg	2640 kg	3170 kg	3480 kg
Průměr dveří	540 mm	540 mm	530 mm	530 mm	650 mm
Rozměry V×Š×H	1905×1195×1430	1905×1195×1610	2010×1495×1940	2060×1790×2005	2085×1855×2085

ŘADA FXB - HYGIENICKÉ, BARIÉROVÉ ODPRUŽENÉ PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ

TYP	FXB180	FXB240
HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ PRAČKY		
Kapacita	18 kg	24 kg
Ohřev	elektrický parní, kombinovaný	elektrický parní, kombinovaný
Otáčky odstředění	939 ot./min	939 ot./min
G - faktor	370	370
El. připojení	3×220-240V 50/60 Hz 3×380-480V 50/60 Hz	3×220-240V 50/60 Hz 3×380-480V 50/60 Hz
Elektrický ohřev	12/18 kW	18 kW
Čistá hmotnost	430 kg	460 kg
Průměr dveří	376×325 mm	496×325 mm
Rozměry V×Š×H	1455×900×1145	1455×1020×1145

ŘADA MB - HYGIENICKÉ, BARIÉROVÉ ODPRUŽENÉ PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ

TYP	MB 26	MB33	MB44	MB66
HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ PRAČKY				
Kapacita	26 kg	33 kg	44 kg	66 kg
Ohřev	elektrický parní, kombinovaný	elektrický parní, kombinovaný	elektrický parní, kombinovaný	elektrický parní, kombinovaný
Otáčky odstředění	960 ot./min	960 ot./min	915 ot./min	915 ot./min
G - faktor	335	335	350	350
El. připojení	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz	3×200-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz
Elektrický ohřev	24 kW	36 kW	45 kW	54 kW
Čistá hmotnost	960 kg	1000 kg	1140 kg	1360 kg
Průměr dveří	498×325 mm	498×325 mm	498×325 mm	2×498×325 mm
Rozměry V×Š×H	1600×1410×1060	1600×1560×1060	1650×1610×1170	1650×2160×1170

ŘADA MB - HYGIENICKÉ, BARIÉROVÉ ODPRUŽENÉ PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ

TYP	MB70	MB90	MB110	MB140	MB180
HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ PRAČKY					
Kapacita	70 kg	90 kg	110 kg	140 kg	180 kg
Ohřev	elektrický parní	elektrický parní	elektrický parní	elektrický parní	parní
Otáčky odstředění	800 ot./min	800 ot./min	754 ot./min	720 ot./min	695 ot./min
G - faktor	360	360	350	350	350
El. připojení	3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz	3×380-480V 50/60Hz
Elektrický ohřev	54/72 kW	54/72 kW	72/96 kW	72/96 kW	-
Čistá hmotnost	2600 kg	2810 kg	2990 kg	3550 kg	4990 kg
Průměr dveří	765×340 mm	765×340 mm	765×340 mm	765×440 mm	765×440 mm
Rozměry V×Š×H	1805×2025×1615	1805×2275×1615	1855×2325×1615	2075×2435×1805	2165×2585×1905

ŘADA DAM - PROFESIONÁLNÍ BUBNOVÉ SUŠIČE

TYP	DAM6	DAM9	DAMS9	DAMT9
PROFESIONÁLNÍ SUŠIČE				
Kapacita	7 kg	8,5 kg	8,5 kg	8,5 kg
Ohřev	elektrický	elektrický, plynový	elektrický	elektrický plynový
El. připojení	1×230V 50Hz 3×400V 50Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz
Elektrický ohřev	3 kW	5-6 kW	5-6 kW	5-6 kW
Čistá hmotnost	39 kg	57 kg	57 kg	57 kg
Průměr dveří	450 mm	523 mm	523 mm	523 mm
Rozměry V×Š×H	850×595×595	1092×683×711	914×683×711	1092×683×711

DAMC6 - verze s kondenzační jednotkou DAM6 HP - ohřev tepelným čerpadlem

DAMS9 - verze s ovládáním dole, kterou lze postavit na pračku P6 nebo P7 (pouze s elektrickým ohřevem)

DAMT9 - verze s ovládáním nahoře vpředu, kterou lze umístit vedle praček FX65 nebo FX80 (stejná výška)

ŘADA T - PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE

TYP	T9 (HP)	T11 (HP)	T13 (HP)	TAMS13	T13/13
PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE					
Kapacita	9 kg	11 kg	13 kg	13 kg	2x13 kg
Ohřev	elektrický plynový tepelné čerpadlo	elektrický plynový, parní tepelné čerpadlo	elektrický plynový, parní tepelné čerpadlo	elektrický plynový -	elektrický plynový parní
El. připojení	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	1×220-240V 50/60Hz 3×380-400V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz
Elektrický ohřev	9-12 kW	13,5 kW	18 kW	18 kW	2x18 kW
Čistá hmotnost	170 kg / 260 kg (HP)	230 kg / 320 kg (HP)	250 kg / 340 kg (HP)	185 kg	370 kg
Průměr dveří	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	2x600 mm
Rozměry V×Š×H	1465×795×815 1465×795×1275 (HP)	1680×795×1070 1680×795×1525 (HP)	1680×795×1160 1680×795×1615 (HP)	1075×795×1240	2030×795×1240

ŘADA T, D - PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE

TYP	T 16 (HP)	T24	T35	D55	D77/D90
PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE					
Kapacita	16 kg	24 kg	35 kg	55 kg	77 kg/90 kg
Ohřev	elektrický plynový, parní tepelné čerpadlo	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní	plynový parní
El. připojení	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-400V 50/60Hz	3×220-240V 50Hz 3×380-400V 50/60Hz	1×220-240V 50Hz 3×380-400V 50Hz	1×220-240V 50Hz 3×380-400V 50Hz
Elektrický ohřev	24 kW	30/36 kW	36/48 kW	60 kW	-
Čistá hmotnost	250 kg / 340 kg (HP)	275 kg	305 kg	625 kg	760 kg/820 kg
Průměr dveří	600 mm	810 mm	810 mm	683 mm	683 mm
Rozměry V×Š×H	1680×795×1280 1680×795×1735 (HP)	1975×965×1270	1975×965×1490	2177×1178×1725	2390×1350×1749 2390×1350×1948

ŘADA DC - SUŠÍCÍ SKŘÍNĚ

TYP	DC4	DC8 (HP)	DC16	FDC6
PRŮMYSLOVÉ				
SUŠÍCÍ SKŘÍNĚ				
Kapacita	4 kg	8 kg	16 kg	20 kg
Ohřev	elektrický	elektrický tepelné čerpadlo	elektrický	elektrický
Délka zavěšení	16 m	16 m	30 m	6 sad
Doba sušení	120 min	42 (68) min	64 min	65 min
El. připojení	1×208-240V 50Hz	3×380-415V+N 50Hz	3×380-415V+N 50Hz	3×380-415V+N 50Hz
Elektrický ohřev	1,5 kW	6 (1,5) kW	9 kW	12 kW
Čistá hmotnost	61 kg	145 (165) kg	235 kg	200 kg
Rozměry V×Š×H	1915x595x615	1870x1200x640 (1995x1200x650)	1955x1800x800	1955x1800x800

ŘADA I - KORYTOVÉ ŽEHLIČE

TYP	I25-100	I25-120	I25-140	I30-160	I30-200
PROFESIONÁLNÍ					
KORYTOVÉ ŽEHLIČE					
Průměr válce	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Vkládací šíře válce	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	2000 mm
Ohřev	elektrický	elektrický	elektrický	elektrický	elektrický
El. připojení	3×380-400V 50Hz	3×380-400V 50Hz	3×380-400V 50Hz	3×380-400V 50Hz	3×380-400V 50Hz
Elektrický ohřev	5 kW	6 kW	7 kW	13,2 kW	16,8 kW
Čistá hmotnost	100 kg	118 kg	126 kg	262 kg	294 kg
Rozměry V×Š×H	1005×1400×420	1005×1600×420	1005×1800×420	1100×2200×500	1100×2600×500

ŘADA I - VÁLCOVÉ SUŠÍCÍ ŽEHLIČE

TYP	I33-160	I33-200	I50-160	I50-200
PRŮMYSLOVÉ				
VÁLCOVÉ ŽEHLIČE				
Průměr válce	320 mm	320 mm	500 mm	500 mm
Vkládací šíře válce	1664 mm	2080 mm	1600 mm	2000 mm
Ohřev	elektrický plynový	elektrický plynový	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní
El. připojení	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz
Elektrický ohřev	24,3 kW	27,9 kW	33 kW	38 kW
Čistá hmotnost	435 kg	490 kg	920 kg	1150 kg
Rozměry V×Š×H	1110×2084×755	1110×2500×755	1232×2350×992	1232×2750×992

ŘADA I - VÁLCOVÉ SUŠÍCÍ ŽEHLIČE

TYP	I50-250	I50-320	I80-320
PRŮMYSLOVÉ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE			
Průměr válce	500 mm	500 mm	800 mm
Vkládací šíře válce	2500 mm	3200 mm	3200 mm
Ohřev	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní
El. připojení	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz
Elektrický ohřev	55 kW	65 kW	75 kW (el.) 112-125 kW (plynový)
Čistá hmotnost	1290 kg	1590 kg	2900 kg
Rozměry V×Š×H	1232×3350×992	1232×3950×992	1850×4250×1880

ŘADA IF/IR - VÁLCOVÉ SUŠÍCÍ ŽEHLIČE, S VESTAVĚNÝM PODÉLNÝM SKLÁDAČEM

TYP	IF/IR50-200	IF/IR50-250	IF/IR50-320
PRŮMYSLOVÉ ŽEHLIČE S VÝSTUPEM VZADU A SKLÁDAČEM			
Průměr válce	500 mm	500 mm	500 mm
Vkládací šíře válce	2000 mm	2500 mm	3200 mm
Ohřev	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní	plynový parní
El. připojení	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz
Elektrický ohřev	38 kW	55 kW	65 kW
Čistá hmotnost	1290 kg	1440 kg	1680 kg
Rozměry V×Š×H	1568×2750×1185	1568×3350×1185	1568×3950×1185

ŘADA IFF - VÁLCOVÉ SUŠÍCÍ ŽEHLIČE, S VESTAVĚNÝM VKLÁDAČEM A PODÉLNÝM SKLÁDAČEM

TYP	IFF50-200	IFF50-250	IFF50-320
PRŮMYSLOVÉ ŽEHLIČE S VKLÁDAČEM A SKLÁDAČEM			
Průměr válce	500 mm	500 mm	500 mm
Vkládací šíře válce	2000 mm	2500 mm	3200 mm
Ohřev	elektrický plynový parní	elektrický plynový parní	plynový parní
El. připojení	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×208-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz	3×380-415V+N 50/60Hz 3×208-240V 50/60Hz
Elektrický ohřev	38 kW	72 kW	-
Čistá hmotnost	1720 kg	2180 kg	2400 kg
Rozměry V×Š×H	1760×2850×1320	1760×3450×1320	1760×4050×1320

Příčný skládač a stohovač - připojuje se k žehličím IFF



PRIMUS CENTRAL EUROPE

Místecká 1116, 742 58, Příbor

Česká republika

Tel.: +420 556 768 800

Fax: +420 556 723 383

E-mail: sales@primuslaundry.cz

www.primuslaundry.cz